


FINSÅGAD PANEL

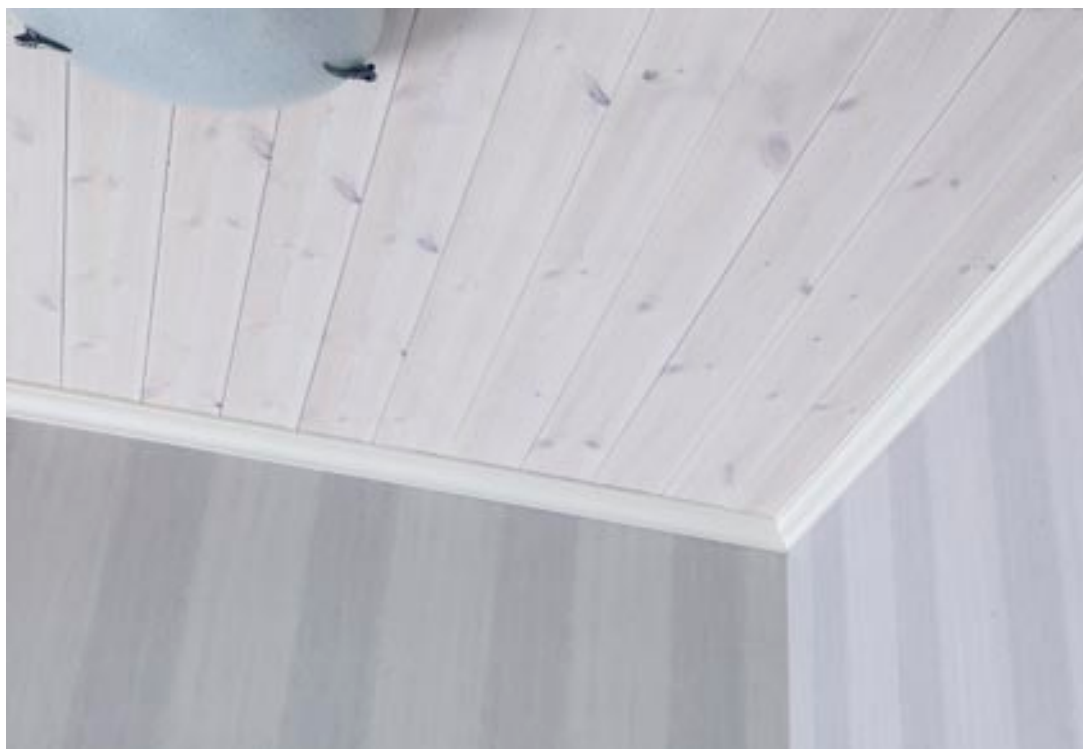


Finsågad panel – rätt rustik känsla, för vägg och tak

Från Gapro kommer nu en spännande nyhet för hemmet - finsågad, vitvaxad furupanel för vägg och tak. En rustik, rå yta som ligger rätt i tiden och passar lika bra i det äldre huset, som i det mer moderna. Tillsammans med vårt stora utbud av andra träinteriörprodukter, såsom lister och massiva golv, kan du förhöja totalintrycket ytterligare och skapa ett personligt rum, baserat på högkvalitativa standardprodukter. Du kan skapa fondväggar med liggande eller stående panel, eller sätta upp den som innertak. Bara för att nämna några möjliga användningsområden.

Det tar tid att själv ytbehandla träprodukter och det är svårt att få det jämnt och snyggt. Genom att köpa en färdigbehandlad panel sparar du mycket tid, får en produkt som är jämn och snyggt behandlad och där totalkostnaden inte är högre än om du väljer att ytbehandla själv. Den finsågade panelen är ytbehandlad med vitvaxlasyr, som ger den en fräscht vit ton, men där trästrukturen med ådring och kvistar lyser igenom och ger panelen ett levande uttryck. När vi på Gapro ytbehandlar med vitvax använder vi enbart miljövänliga produkter.



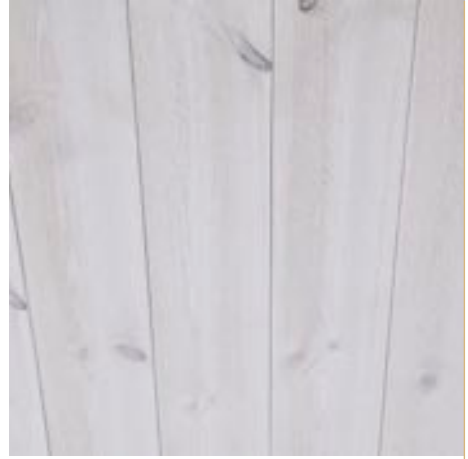

Montering

För att underlätta monteringen har panelen fjäder och not. Sammanfogningen görs enkelt med hjälp av Gapros panelclips. Clipsen för också med sig den positiva effekten att du slipper synliga spik- eller skruvhuvuden, som förstör intrycket. Dessutom riskerar du inte att slå sönder brädorna med hammaren. Panelclipsen finns som spikclips och som lite kraftigare skruvclips. Skruvclipsen används när underlaget består av gips eller spånskiva. Fäst clipset i underlaget.

Om underlaget istället är lättbetong eller betong, bör du regla med tunn träläkt först. Läkten fästs med skruv och plugg, eller med speciell lättbetongspik. När detta är gjort kan panelclipsen spikas eller skruvas i läkten.

Låt panelen ligga i rummet och acklimatisera sig i minst 48 timmar innan du packar upp den. Trä är levande material och anpassar sig till den omgivande luftfuktigheten, vilket innebär att panelen kan röra sig.

Mer information om montering hittar du på www.gapro.se

Fakta

Färg: Matt, transparent vit yta

Ytbehandling: Miljövänlig vitvaxlasyr

Tillverkningsland: Sverige

Dimension: : 13 x 120 mm.

Återförsäljare:



GAPRO AB
Verkstadsvägen 1, 372 52 Kallinge
Tel: 0457 380 00
Fax: 0457 380 06
Orderfax: 0457 380 30
E-post: info@gapro.se

www.gapro.se

Ett företag i Södra koncernen.